

Конструкция и технические характеристики.

Диаметры 20-80 мм / 3/4" - 3"



1. НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Новая конструкция, усиливает фиксацию, надежность и безопасность (благодаря зажимному кольцу из нержавеющей стали)

2. ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГАЙКИ

Специальные выступы позволяют надежно зафиксировать ключ AirNet, не повредив саму гайку.

3. ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Очень большой внутренний диаметр корпуса снижает сопротивление воздушному потоку и уменьшает перепад давления.

4. ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ НА ВХОДЕ


Облегчает присоединение и обеспечивает идеальное выравнивание трубопроводов

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Номер и диаметр выбиты на детали



Диаметр 100 мм / 4"

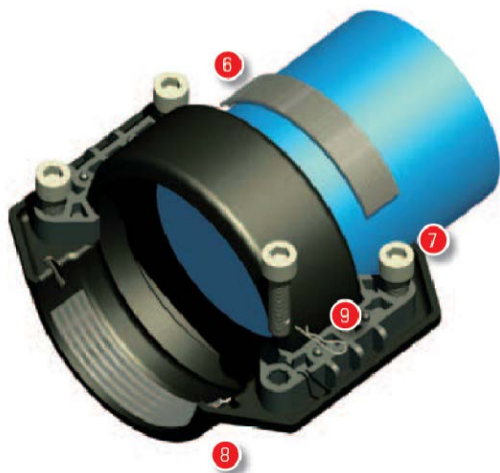

6. НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ФИКСАЦИИ

Новая конструкция фитингов большого диаметра обеспечивает надежное крепление

7. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛТОВ

4 болта с фиксирующими шплинтами гарантируют надежную фиксацию с постоянным усилием 40 Nm

8. ОСОБАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Корпус выполненный из листовой нержавеющей стали обеспечивает легкий вес и компактные размеры фитинга

9. СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ

Система уплотнения (уплотнение + седло) разработана для сжатого воздуха и гарантирует отсутствие утечек

10. МАРКИРОВКА ФИТИНГОВ

Артикул и диаметр фитингов отображены прямо на корпусе

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)65-08-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Система быстросборных магистралей сжатого воздуха AirNet Технические данные

Общая информация.

Система AIRnet позволяет в короткие сроки создавать надежные воздушные трассы, легко адаптируемые в дальнейшем под новые потребности.

AIRnet включает следующие компоненты: алюминиевые трубы; фитинги для соединения труб; переходники; кронштейны; инструмент.

Рабочие характеристики.

- Могут использоваться со сжатым воздухом, азотом.
- Максимальное рабочее давление PN13 при температурах от -20 °C до +70 °C.
- Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +70 °C.
- Рабочее давление: для компонентов диаметром 20-80 мм - 0,13-13 бар; для компонентов диаметром 100 мм - 0,13-16 бар.
- Минимально допустимая точка росы под давлением: -70 °C.
- Устойчивы к воздействию компрессорного масла (минеральное масло/масла на основе полиальфаолефинов/эфиров).
- Трубопроводы AIRnet устойчивы к прямому УФ-излучению.
- Фитинги устойчивы к непрямому УФ-излучению.
- Устойчивы к коррозии.
- Герметичные.
- Совместимы с безмасляными и маслозаполненными компрессорами.
- Вакуумметрическое давление: абсолютное давление 20-80 мм, 0,13 бар

Полимерные фитинги
(20-50 мм)



- Материал ПА6 с 15 % стекловолокна.
- Зажимное кольцо: нержавеющая сталь
- Уплотнение: каучук NBR 70SH
- Выштамповка
- *Номер детали
- *Номинальный диаметр
- *Дата производства

Алюминиевые фитинги
(63-80 мм)



- Алюминиевый сплав
- EN-AB46100
- Зажимное кольцо: нержавеющая сталь
- Уплотнение: каучук NBR 70SH
- Выштамповка
- *Номер детали
- *Номинальный диаметр
- *Дата производства

Стале-алюминиевые
фитинги (100 мм)



- Корпус муфт:
- Листовая сталь S355MC, согл. EN10149-2
- Фитинг: литой алюминий
- AISi9Mg
- Зажимное кольцо: нержавеющая сталь AISI 304
- Уплотнение: каучук NBR 70SH
- Выштамповка

Трубы



- Экструдированный Алюминий Сплав UNS A96063 T5.
- Обозначение максимального расчетного давления.
- Печатная маркировка
- *Номер детали
- *Номинальный диаметр
- *Дата производства

Трубы.

Алюминиевые трубы 6 м.

Номер детали	Наружный диаметр (мм/дюймы)	Внутренний диаметр (мм/дюймы)	Длина (м)	Масса (кг)	Кол-во в упаковке
2810 1000 10	20 / ¾	17,4 / 0,69	6	1,2	10
2810 2000 10	25 / 1	22,2 / 0,87	6	1,9	10
2810 4000 05	40 / 1 ½	36,4 / 1,43	6	3,5	05
2810 5000 04	50 / 2	46,0 / 1,81	6	4,6	04
2810 6000 03	63 / 2 ½	59,0 / 2,32	6	6,2	03
2810 7000 02	80 / 3	76,0 / 2,99	6	9,5	02
2810 8800 00	100 / 4	97,0 / 3,88	5,7	14	01

Алюминиевые трубы 6 м. для инертных газов

Номер детали	Наружный диаметр (мм/дюймы)	Внутренний диаметр (мм/дюймы)	Длина (м)	Масса (кг)	Кол-во в упаковке
2810 1061 05	20 / ¾	17,4 / 0,69	6	1,2	05
2810 2061 05	25 / 1	22,2 / 0,87	6	1,9	05

Согласно большинству промышленных стандартов трубопроводы для инертных газов, например, азота, окрашиваются в зеленый цвет для их идентификации.

Алюминиевые трубы 3 м.

Номер детали	Наружный диаметр (мм/дюймы)	Внутренний диаметр (мм/дюймы)	Длина (м)	Масса (кг)	Кол-во в упаковке
2810 1063 10	20 / ¾	17,4 / 0,69	3	0,6	10
2810 2063 10	25 / 1	22,2 / 0,87	3	0,9	10
2810 4063 05	40 / 1 ½	36,4 / 1,43	3	1,7	05
2810 5063 04	50 / 2	46,0 / 1,81	3	2,3	05
2810 6063 04	63 / 2 ½	59,0 / 2,32	3	3,1	04
2810 7063 04	80 / 3	76,0 / 2,99	3	4,7	04

Трубы с S-образным изгибом

Номер детали	Ловушка для конденсата (мм/дюймы)	Длина (м)	Кол-во в упаковке
2810 1001 05	20 / ¾	0,5	05
2810 2001 05	25 / 1	0,5	05

Трубы с S-образным изгибом представляют собой жесткий предварительно изогнутый отрезок алюминиевой трубы длиной 50 см (19,7"), который используется для монтажа отводящих трубопроводов ближе к стене, когда магистральный трубопровод установлен на удалении от стены.

Соединительные муфты.

Соединительная муфта.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1002 00	20 / ¾	01
2810 2002 00	25 / 1	01
2810 4002 00	40 / 1 ½	01
2810 5002 00	50 / 2	01
2810 6002 00	63 / 2 ½	01
2810 7002 00	80 / 3	01
2810 8002 00	100 / 4	01

Переходная муфта.



Номер детали	Диаметры перехода (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2121 00	(25 / 1) на (20 / ¾)	01
2810 4221 00	(40 / 1 ½) на (25 / 1)	01
2810 5421 00	(50 / 2) на (40 / 1 ½)	01
2810 8721 00*	(100 / 4) на (50 / 2)	

*Необходимо использовать одну муфту 2810 8002 00 для каждой переходной муфты 100 мм/4"

Угловые соединения.

Угловое соединение 90°.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1003 00	20 / ¾	01
2810 2003 00	25 / 1	01
2810 4003 00	40 / 1 ½	01
2810 5003 00	50 / 2	01
2810 6003 00	63 / 2 ½	01
2810 7003 00	80 / 3	01
2810 8003 00**	100 / 4	01

**Необходимо использовать 2 муфты 2810 8002 00 для каждого углового соединения 100/ 4"

Угловое соединение 45°.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1004 00	20 / ¾	01
2810 2004 00	25 / 1	01
2810 4004 00	40 / 1 ½	01
2810 5004 00	50 / 2	01

Тройники.

Тройник.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1005 00	20 / ¾	01
2810 2005 00	25 / 1	01
2810 4005 00	40 / 1 ½	01
2810 5005 00	50 / 2	01
2810 6005 00	63 / 2 ½	01
2810 7005 00	80 / 3	01
2810 8005 00*	100 / 4	01

Тройник переходной.

Номер детали	Основной диаметр (мм/дюймы)	Диаметр отвода (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2107 00	25 / 1	20 / ¾	01
2810 4207 00	40 / 1 ½	25 / 1	01
2810 5407 00	50 / 2	40 / 1 ½	01
2810 8707 00**	100 / 4	80 / 3	01
2810 8607 00**	100 / 4	63 / 2 ½	01
2810 8507 00**	100 / 4	50 / 2	01

Тройник с переходом на резьбу (внутренняя резьба BSPT).

Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Резьбы отвода (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1008 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 2008 00	25 / 1	12,5 / ½	01
2810 5208 00	50 / 2	25 / 1	01
2810 6508 00	63 / 2 ½	50 / 2	01
2810 7608 00	80 / 3	63 / 2 ½	01
2810 7708 00	80 / 3	80 / 3	01
2810 8208 00**	100 / 4	25 / 1	01

Тройник с переходом на резьбу (внутренняя резьба NPT).

Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Резьбы отвода (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1009 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 2009 00	25 / 1	12,5 / ½	01
2810 5209 00	50 / 2	25 / 1	01
2810 6509 00	63 / 2 ½	50 / 2	01
2810 7609 00	80 / 3	63 / 2 ½	01
2810 7709 00	80 / 3	80 / 3	01
2810 8209 00**	100 / 4	25 / 1	01

* Необходимо использовать 3 x 2810 8002 00 для одного тройника.

** Необходимо использовать 2 x 2810 8002 00 для одного переходного тройника

Тройник с переходом на резьбу может использоваться для создания отводов, для обхода препятствий и упрощения геометрии воздушной сети. Тройник с переходом на резьбу может использоваться для подключения резиновых шлангов.

Краны.

Комплект: переходник на резьбу (один или два) + резьбовой кран.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1451 00	20 / ¾	01
2810 2451 00	25 / 1	01
2810 4851 00	40 / 1 ½	01
2810 5451 00	50 / 2	01
BSPP		
2810 1452 00	20 / ¾	01
2810 2452 00	25 / 1	01
2810 4852 00	40 / 1 ½	01
2810 5452 00	50 / 2	01
NPT		
2810 2453 00	25 / 1	01

Кран.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1051 00	20 / ¾	01
2810 2351 00	25 / 1	01
2810 4051 00	40 / 1 ½	01
2810 5051 00	50 / 2	01
2810 6051 00	63 / 2 ½	01
2810 7051 00	80 / 3	01
1606 4561 04	100 / 4	01

* Необходимо использовать два фланца 2810 8254 00 и один набор болтов 2810 0154 08 для присоединения одного крана 100/4"

Кран с переходом на резьбу (внутренняя резьба BSPP).



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1152 00	20 / ¾	01
2810 2352 00	25 / 1	01
2810 4452 00	40 / 1 ½	01
2810 5552 00	50 / 2	01
2810 6652 00	63 / 2 ½	01
2810 7752 00	80 / 3	01

Кран с переходом на резьбу (внутренняя резьба NPT).

Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1153 00	20 / ¾	01
2810 2353 00	25 / 1	01
2810 4453 00	40 / 1 ½	01
2810 5553 00	50 / 2	01
2810 6653 00	63 / 2 ½	01
2810 7753 00	80 / 3	01

Компоненты AirNet совместимы со стандартными промышленными шаровыми кранами. Для присоединения крана к системе AirNet используйте переходник на резьбу.

Быстросборные отводы.

Быстросборный отвод.



Номер детали	Диаметр отвода (мм/дюймы)	Диаметр магистрали (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2110 00	20 / ¾	25 / 1	01
2810 4110 00	20 / ¾	40 / 1 ½	01
2810 5110 00	20 / ¾	50 / 2	01
2810 6110 00	20 / ¾	63 / 2 ½	01
2810 7110 00	20 / ¾	80 / 3	01
2810 4210 00	25 / 1	40 / 1 ½	01
2810 5210 00	25 / 1	50 / 2	01
2810 6210 00	25 / 1	63 / 2 ½	01
2810 7210 00	25 / 1	80 / 3	01

Быстросборный отвод с переходом на резьбу (внутренняя резьба BSPP).



Номер детали	Диаметр резьбы отвода (мм/дюймы)	Диаметр магистрали (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2011 00	12,5 / ½	25 / 1	01
2810 4011 00	12,5 / ½	40 / 1 ½	01
2810 5011 00	12,5 / ½	50 / 2	01
2810 6011 00	12,5 / ½	63 / 2 ½	01
2810 7011 00	12,5 / ½	80 / 3	01
2810 4111 00	20 / ¾	40 / 1 ½	01
2810 5111 00	20 / ¾	50 / 2	01
2810 6111 00	20 / ¾	63 / 2 ½	01
2810 7111 00	20 / ¾	80 / 3	01

Быстросборный отвод с переходом на резьбу (внутренняя резьба NPT).

Номер детали	Диаметр резьбы отвода (мм/дюймы)	Диаметр магистрали (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2012 00	12,5 / ½	25 / 1	01
2810 4012 00	12,5 / ½	40 / 1 ½	01
2810 5012 00	12,5 / ½	50 / 2	01
2810 6012 00	12,5 / ½	63 / 2 ½	01
2810 7012 00	12,5 / ½	80 / 3	01
2810 4112 00	20 / ¾	40 / 1 ½	01
2810 5112 00	20 / ¾	50 / 2	01
2810 6112 00	20 / ¾	63 / 2 ½	01
2810 7112 00	20 / ¾	80 / 3	01

Переходники на резьбу.

Полимерный переходник на наружную резьбу BSPT.



Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1015 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 1115 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 5515 00	50 / 2	50 / 2	01

Полимерный переходник на наружную резьбу NPT.

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1016 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 1116 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 5516 00	50 / 2	50 / 2	01

Алюминиевый переходник на внутреннюю резьбу BSPP.



Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1119 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 2219 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4419 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5519 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6619 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01

Алюминиевый переходник на внутреннюю резьбу NPT.

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1120 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 2220 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4420 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5520 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6620 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01

Алюминиевый переходник на наружную резьбу BSPT.



Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1017 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 1117 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 2117 00	25 / 1	20 / ¾	01
2810 2217 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4317 00	40 / 1 ½	32 / 1 ¼	01
2810 4417 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5417 00	50 / 2	40 / 1 ½	01
2810 5517 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6517 00	63 / 2 ½	50 / 2	01
2810 6617 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01
2810 7617 00	80 / 3	63 / 2 ½	01
2810 7717 00	80 / 3	80 / 3	01

Алюминиевый переходник на наружную резьбу NPT.

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1018 00	20 / ¾	12,5 / ½	01
2810 1118 00	20 / ¾	20 / ¾	01
2810 2118 00	25 / 1	20 / ¾	01
2810 2218 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4318 00	40 / 1 ½	32 / 1 ¼	01
2810 4418 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5418 00	50 / 2	40 / 1 ½	01
2810 5518 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6518 00	63 / 2 ½	50 / 2	01
2810 6618 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01
2810 7618 00	80 / 3	63 / 2 ½	01
2810 7718 00	80 / 3	80 / 3	01

Настенный тройник.

Настенный тройник (внутренняя резьба BSPP).



Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (мм)	Кол-во в упаковке
2810 1023 00	20 / ¾	12,5	01
2810 2023 00	25 / 1	12,5	01

Настенный тройник (внутренняя резьба NPT).

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1024 00	20 / ¾	½	01
2810 2024 00	20 / ¾	½	01

Настенный тройник с резьбовым входом (внутренняя резьба BSPP).

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 0025 00	12,5 / 1/2	12,5	01
2810 1025 00	20 / 3/4	12,5	01

Настенный тройник с резьбовым входом (внутренняя резьба NPT).

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 0026 00	12,5 / 1/2	1/2	01
2810 1026 00	20 / 3/4	1/2	01

Переходники на фланцы.

Переходник на фланец.

Номер детали	Описание	Диаметр, (мм)	В (мм)	Кол-во в упаковке
2810 6054 00	Фланец, диаметр 63 EN	185	95	01
2810 6154 00	Фланец, диаметр 63 ANSI	177,8	47	01
2810 7054 00	Фланец, диаметр 80 EN	200	120	01
2810 8154 00	Фланец ЕС 100(4")	240 / 9,6"	131 / 5.24"	01
2810 0054 05	Фланец, диаметр 80 EN	200	59	01
2810 7154 00	Фланец, диаметр 80 ANSI	190.5	59	01
2810 8254 00	Фланец англо-ам. 100(4")	240 / 9,6"	131 / 5.24"	01

* Необходимо использовать одну муфту 2810 8002 00 для каждого фланца 100/4"

Аксессуары к фланцам.

Номер детали	Описание	Кол-во в упаковке
0650 0100 16	Плоская прокладка, диаметр 63	01
0650 1001 27	Плоская прокладка, диаметр 80	01
0650 0100 06	Плоская прокладка, диаметр 100	01
2810 8064 00	Опора фланца, диаметр 100	01
2810 0154 08	Болты и гайки для фланца, диам. 100, метр.	08
2810 0254 08	Болты и гайки для фланца, диам. 100, англо-амер.	08

Гибкие шланги.

Шланг AirNet, резьба BSPP.



Номер детали	Длина, м	Диаметр, (мм/дюймы)	Тип соединения	Кол-во в упаковке
2810 1055 00	0,7	20 / ¾	прямое	01
2810 1155 00	1,5	20 / ¾	прямое	01
2810 2055 00	0,7	25 / 1	прямое	01
2810 2155 00	1,5	25 / 1	прямое	01
2810 4055 05	1	40 / 1 ½	колено 90°	01
2810 4155 00	1,5	40 / 1 ½	прямое	01
2810 5055 00	1	50 / 2	колено 90°	01
2810 5155 00	1,5	50 / 2	прямое	01
2810 6055 00	1	63 / 2 ½	колено 90°	01
2810 6155 00	1,5	63 / 2 ½	прямое	01
2810 7055 00	1	80 / 3	колено 90°	01
2810 7155 00	1,5	80 / 3	прямое	01

Шланг AirNet, резьба NPT.

Номер детали	Длина, м	Диаметр, (мм/дюймы)	Тип соединения	Кол-во в упаковке
2810 1057 00	0,75	20 / ¾	прямое	01
2810 1157 00	1,5	20 / ¾	прямое	01
2810 2057 00	0,75	25 / 1	прямое	01
2810 2157 00	1,5	25 / 1	прямое	01
2810 4057 05	1	40 / 1 ½	колено 90°	01
2810 4157 00	1,5	40 / 1 ½	прямое	01
2810 5057 00	1	50 / 2	колено 90°	01
2810 5157 00	1,5	50 / 2	прямое	01

Лента защиты от свободно висящих концов.

Номер детали	Тип	Кол-во в упаковке
2810 0055 00	Для шлангов диаметром 12,5-32 мм (1/2" – 1 ¼")	01
2810 0055 01	Для шлангов диаметром 40-80 мм (1 ½" – 3")	01


Лента защищает гибкие шланги от свободного провисания при отсоединении.
Соответствует стандарту по безопасности ISO 4414.

Торцевые заглушки.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1006 00	20 / ¾	01
2810 2006 00	25 / 1	01
2810 4006 00	40 / 1 ½	01
2810 5006 00	50 / 2	01
2810 6006 00	63 / 2 ½	01
2810 7006 00	80 / 3	01
2810 9806 00	100 / 4	01

Крепёжные клипсы и кронштейны.

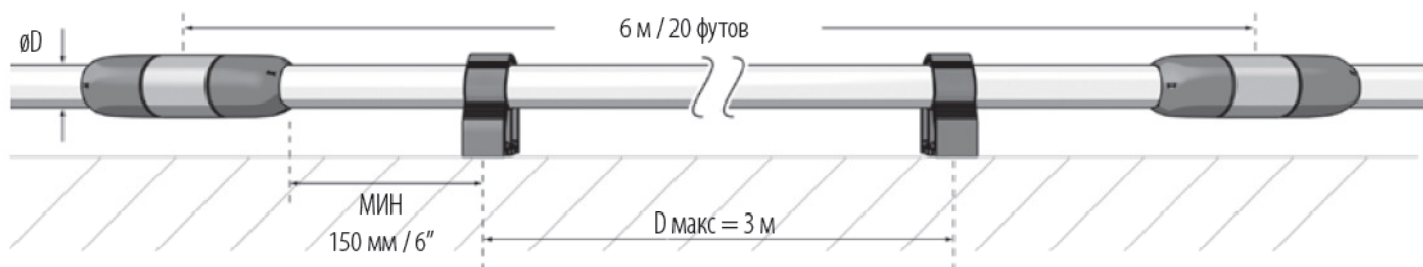

Соблюдайте требования по максимально допустимой нагрузке на кронштейны.

Кронштейны и профильные каналы.



Номер детали	Тип	Кол-во в упаковке
2810 0030 05	Профильный канал (2 м / 6,6 фута)	05
2810 0031 05	Профильный настенный кронштейн	05
2810 0032 05	Консольный кронштейн	05
2810 0132 01	Консольный кронштейн	01
2810 0033 10	Болт с Т-образной головкой	10
2810 0133 10	Болт с Т-образной головкой	10
2810 0233 10	Болт с Т-образной головкой	10
2810 0333 10	Болт с Т-образной головкой	10
2810 0034 10	Защитная крышка	10

Крепежная клипса.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	С	Кол-во в упаковке
2810 1122 20	20 / ¾	M 8	20
2810 2122 20	25 / 1	M 8	20
2810 4022 20	40 / 1 ½	M 8	20
2810 5022 20	50 / 2	M 8	20
2810 6122 20	63 / 2 ½	M 8	20
2810 7122 20	80 / 3	M 8	20
2810 8022 10	100 / 4	M 10 / 12	10

Переходник для клипс.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 0027 10	20 / ¾	10
	25 / 1	
2810 0127 10	40 / 1 ½	10
	50 / 2	
2810 0227 10	63 / 2 ½	10
	80 / 3	
2810 0327 10	100 / 4	10

Переходник для клипс компенсирует зазор, возникающий при соединении труб различного диаметра, и обеспечивает выравнивание трубопровода.

Другие принадлежности для монтажа.

Крепление
к двутавровой балке.



Номер детали	Тип	Кол-во в упаковке
2810 0035 10	Зажимная монтажная трубка (1)	10
2810 0135 10		10
2810 0235 10		10
2810 0335 10		10
2810 0036 10	Винтовая монтажная трубка (2)	10
2810 0038 10	Подвесной хомут (3)	10

Другие принадлежности для
крепления.



Номер детали	Тип	Кол-во в упаковке
2810 0037 10	Монтажная трубка с П-образным болтом (1)	10
2810 0039 10	Хомут крыши (2)	10
2810 0050 05	Подвес для каб. канала (3)	05

Запасные части для фитингов.

Внутренние детали.



Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1060 05	20 / ¾	05
2810 2060 05	25 / 1	05
2810 4060 05	40 / 1 ½	05
2810 5160 05	50 / 2	05
2810 6060 05	63 / 2 ½	05
2810 7060 05	80 / 3	05
2810 8060 10	100 / болты и штифты 4	10

Гайки и болты.

Номер детали	Тип	Кол-во в упаковке
2810 0166 10	Комплект болтов 100 мм	10
2810 8060 10	Муфты 100 мм 20 стопорных штифтов и 10 болтов	10

Уплотнительное кольцо.

Номер детали	Диаметр (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 1065 10	20 / ¾	10
2810 2065 10	25 / 1	10
2810 4065 10	40 / 1 ½	10
2810 5065 10	50 / 2	10
2810 6065 10	63 / 2 ½	10
2810 7065 10	80 / 3	10
2810 1066 10	для быстросборных отводов 20 / ¾	10
2810 2066 10	для быстросборных отводов 25 / 1	10
2810 8065 05	уплотнение 100 / 4	05

Манометр.

Используйте быстросборный отвод с переходом на резьбу 1/2 BSP для установки манометров на любом участке вашей сети.



Номер детали	Диаметр впуска с наружной резьбой (мм/дюймы)	Кол-во в упаковке
1503 2729 01*	6 / ¼	01

* Используйте втулку 0605 8300 89 для присоединения манометра к резьбовому быстросборному отводу диаметром 12,5 мм (1/2").

Разъемные переходники.

Разъемный переходник на внутреннюю резьбу BSPP.

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2213 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4413 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5513 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6613 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01
2810 7713 00	80 / 3	80 / 3	01

Разъемный переходник на внутреннюю резьбу NPT.

Номер детали	Диаметр AirNet (мм/дюймы)	Диаметр резьбы (дюймы)	Кол-во в упаковке
2810 2214 00	25 / 1	25 / 1	01
2810 4414 00	40 / 1 ½	40 / 1 ½	01
2810 5514 00	50 / 2	50 / 2	01
2810 6614 00	63 / 2 ½	63 / 2 ½	01
2810 7714 00	80 / 3	80 / 3	01

Инструменты.

Набор инструментов 2810 0345 00.



Номер детали	Тип	Описание
2810 1228 02	Ключ AIRnet	Ø 20-25 мм (3/4" – 1")
2810 4028 00	Ключ AIRnet	Ø 40 мм (1 1/2")
2810 5028 00	Ключ AIRnet	Ø 50 мм (2")
2810 0049 00	Угловой ключ	для быстросборных отводов
2810 0029 00	Маркер (линейка) для трубопроводов AIRnet	любого диаметра
2810 0040 00	Труборез для алюминиевых труб	Труборез для труб большого диаметра (2810 0140 00) поставляется отдельно
2810 0141 00	Обработчик граней	для труб диаметром до Ø 50 мм (2")
2810 0042 00	Обработчик граней	для отверстий
2810 0043 00	Фреза	для быстросборных отводов 25 мм (1") и 20 мм (3/4")
2810 0143 00	Фреза	для быстросборных отводов 12,5 мм (1/2")
2810 0044 00	Сверло для фрезы	
2810 0340 00	Запасное лезвие	для трубореза
2810 0148 00	Смазка	для монтажа фитингов более 50 мм
1630 2090 00	Фреза	для Ø 100
1630 2091 00	Сверло для фрезы	для Ø 100

Дополнительные инструменты.

Номер детали	Тип	Описание
2810 6028 00	Ключ AIRnet	63 мм (2")
2810 7028 00	Ключ AIRnet	80 мм (3")
2810 8028 00	Ременной ключ	40-80мм (1." - 3")
2810 0440 00	Лезвие трубореза	100 мм Запасное лезвие трубореза
2810 0641 00	Обработчик граней	для внутренней кромки труб 100 мм
2810 0441 00	Обработчик граней	для наружной кромки труб 100 мм
0462 1011 05	Головка динамометрического ключа	для муфт 100 мм
0462 7094 21	Динамометрический ключ	для муфт 100 мм

Гарантии, испытания соответствие стандартам.

В дополнение к высоким рабочим характеристикам изделий линейки AirNet мы предоставляем нашим заказчикам 10-летнюю гарантию на фитинги и алюминиевые трубы AirNet, покрывающую любые дефекты материала и вызванные этим неисправности.

Условия гарантии

- Используйте только оригинальные запасные части.
- Выполняйте монтаж в соответствии с указаниями и рекомендациями производителя.
- Никогда не нагружайте компоненты ниже или выше их номинальных характеристик.
- Защищите свою систему от ударов, вибрации и агрессивной среды.
- Перед удовлетворением любой жалобы должна быть проведена экспертная проверка поврежденных деталей и/или условий работы.
- Гарантия AirNet касается только замены компонентов.
- Жалобы необходимо в соответствии со стандартной процедурой направлять в любой сервисный центр или авторизованному дилеру.
- Настоящая 10-летняя гарантия распространяется только на новые фитинги и трубы AirNet и действует только в том случае, если установлено, что повреждение фитинга или трубы вызвано дефектом материала, возникшим в ходе производства.

Стандартные испытания производителя:

- Проверка под высоким давлением в течение одного часа.
- Проверка на давление разрыва.
- Проверка герметичности на вибростенде при различной частоте.
- Проверка герметичности путем подачи пульсирующего давления.

Соответствует стандартам:

- EN 13480 / Директива 97/23/ЕС и ASME B31.1
- общим требованиям по сертификации оборудования, работающего под давлением PED – CE – ASME – TUV

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: exk@nt-rt.ru || www.ekomak.nt-rt.ru